


## TEST JIG LOADER 自动装工装



- 高清相机采集 HD camera capture
- 视觉定位分析 Visual positioning analysis
- 自动抓取安装 Auto crawl and install

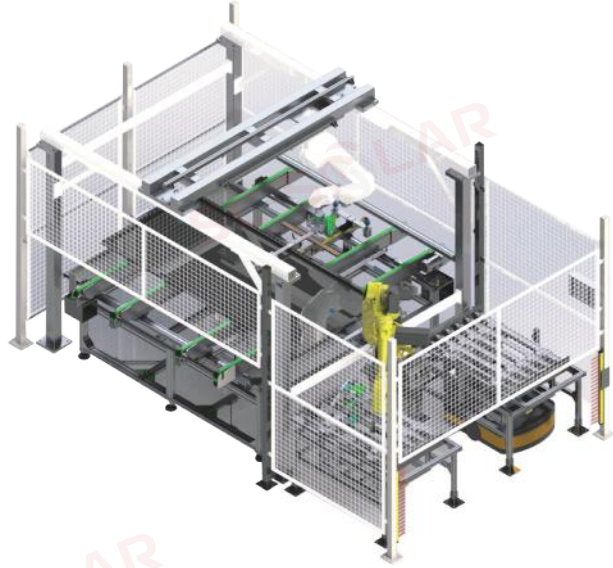

- 组件来料 Incoming
- 机械定位 Mechanical positioning
- 定位抓取 Location crawling
- 视觉定位 Vision localization
- 安装插头 Install the plug
- 安装完成 Complete

### 技术参数 Specifications

项目 Item	数值 Value	项目 Item	数值 Value
适用组件尺寸 Compatible size	L: 1640-2500(mm); S: 900-1450(mm)	功率 Power	10kW
适用组件版型 Compatible version	210向下兼容所有常规/半片/单双玻组件 (所有组件版型) Compatible with all conventional, half-cell, single glass and double glass module (Maximum size of 210mm)	电压 Voltage	380V 50HZ
生产节拍 Cycle time	≤20s/pcs	气压 Pressure	0.5-0.8(MPa)
回流方式 Rotation method	适配AGV (或人工、回流线) Compatible with manual,AGV,return line	接管口径 Tube size	∅ 12mm
兼容导线长度 Compatible wire length	300mm-1700mm (可定制custo mizable)	耗气量 Air consumption	4L/min
视觉定位精度 Positioning accuracy	±0.2mm	外形尺寸 Equipment size(L×W×H)	4600*2850*2500(mm)